



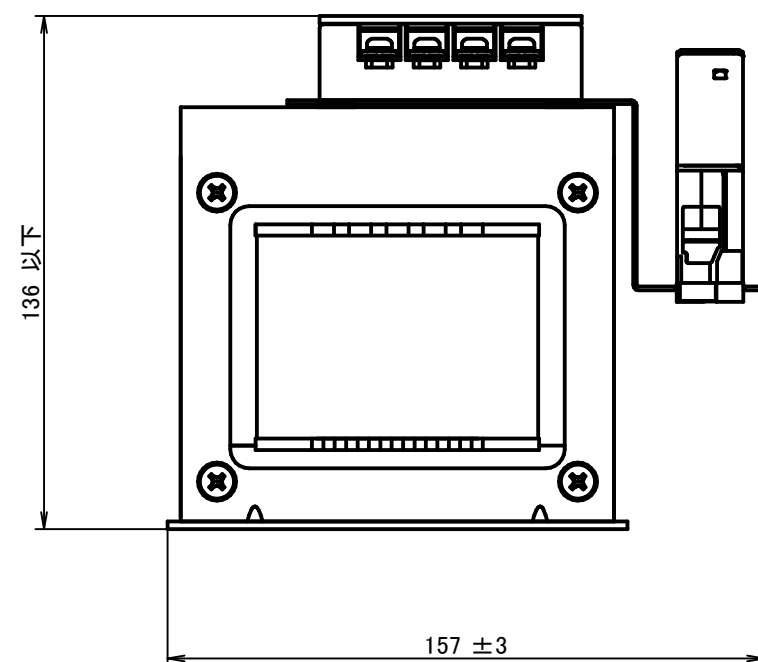

The diagram shows a transformer with a primary winding connected to a 200V AC source. A temperature switch (温度ヒューズ) is connected in series with the primary winding. The secondary winding is connected to a 23.5V AC source through a thermal relay (CP). The primary is labeled 'Pri. 50/60Hz' and the secondary is labeled 'Sec. 300VA'. The secondary winding is connected to a 0V ground.

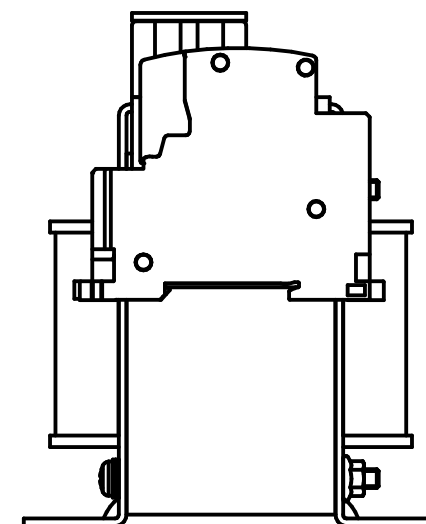

仕 様	
方式	乾式・自冷
容量	300VA
相数	1ph
周波数	50/60Hz
1次電圧	200V
2次電圧	23.5V
2次電流	12.8A
絶縁種別	B種
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V)
耐電圧	1次-2次, E 1.5kV/分 2次, E 1.0kV/分
適用規格	JISC 6436 / 5310
重量	5.5kg

照査		設計	製品名称	CP付き標準トランス
塚田		石田		
去	尺度 1/2		図番	
nm	用紙サイズA3			

版数	△	変 更 理 由	年月日	担当者
----	---	---------	-----	-----

西村無線電機株式会社

三角法
單位:mm

用紙サイズA

図番